


■取り外し方




【用意するもの】

- ・マイナスドライバー（3mm 幅までのもの推奨）

※マイナスドライバーが家にない場合は、画鋸などでも可能です。



ドライバーが入る溝は1か所のみ。
横から確認すると図のように見える所です。

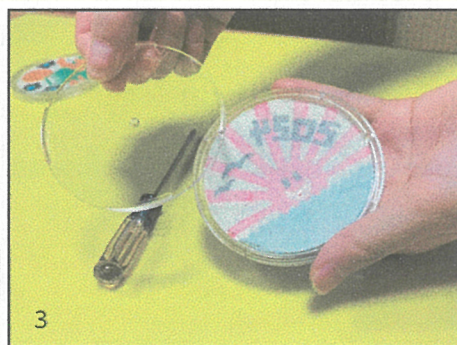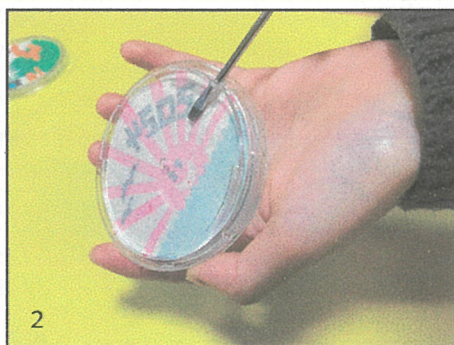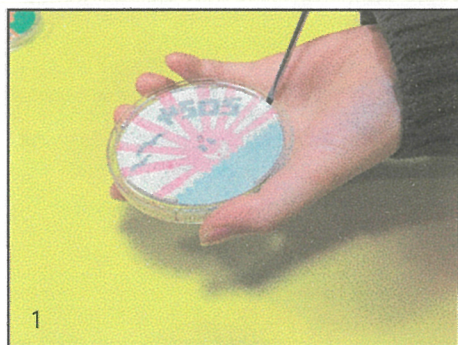




コースターの裏面に1か所ドライバーが入る溝（幅4mm）があります。写真1のようにドライバーを溝に入れ、押し上げるように持ち上げていくとフタが外れます。 ※無理に持ち上げると傷やヒビが入ることがありますのでご注意ください。

■取り付け方

作品はコースターの裏面から入れます。

作品を入れる際は、絵柄の裏表に注意して入れてください。

※中に入れた作品が濡れないように、裏面から入れる仕組みになっています。

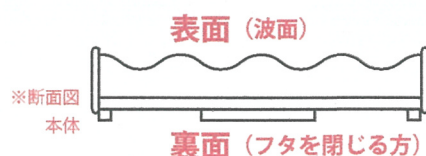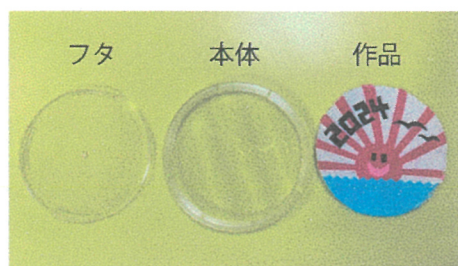

本体の裏面から作品を入れます。写真のように表面から作品が見えるようにします。

フタを閉めます。フタは突起がある方が外側になります。

端から均等に押し込んでいきます。しっかり閉まったら完成です。